


ZA-R32_POS_V10主板


产品特性:

- RK3288 CPU
- 支持1个LAN接口 (10M/100M/1000M LAN, WIFI BT(支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ 支持BT4.0)
- 支持1个LVDS/1个EDP/1个HDMI显示输出

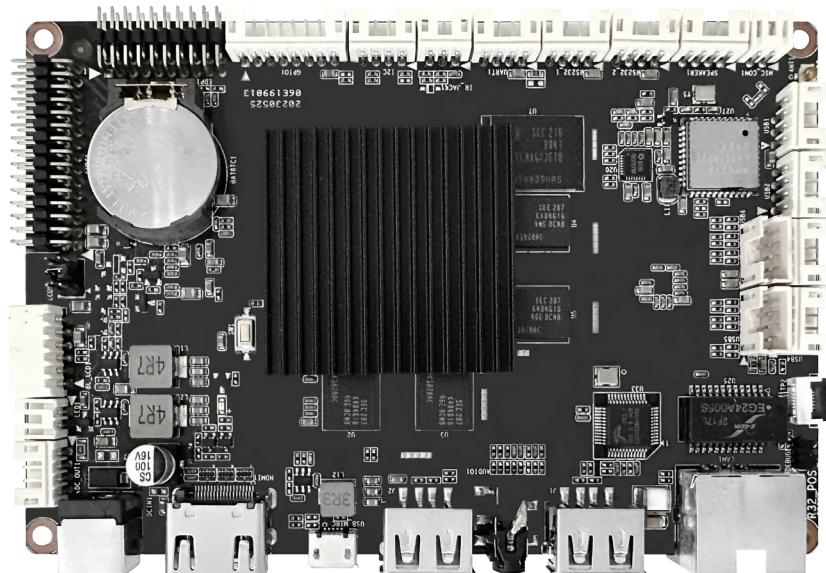

ZA-R32_POS_V10主板规格

板型尺寸	125mm*85mm
处理器	RK3288 CPU
内存	DDR3 2GB
Emmc	16GB
内置I/O接口	6*USB2.0排针(1-6) 1*TP接口(FPC6pin) 1*DC OUT1排针 1*LED1排针 1*BL_LCD1排针 1*LCDVCC_SEL1排针 1*LVDS排针 1*EDP排针 1*GPIO排针 1*I2C排针 1*IR_JACK1排针 1*UART1排针 2*RS232排针(1-2) 1*SPEAKER1排针 1*MIC_CON1排针
外置I/O接口	1*DC 12V/3A接口 1*HDMI接口 1*USB_MIRC接口 1*TF卡槽 2*USB2.0接口 1*AUDIO接口 1*LAN口
网卡	1*10M/100M/1000M LAN
无线网络	WIFI BT(支持 Wi-Fi 802.11b/g/n / 支持BT4.0)
扩展槽/口	TF卡槽
操作系统	安卓7.1
供电	12V/3A

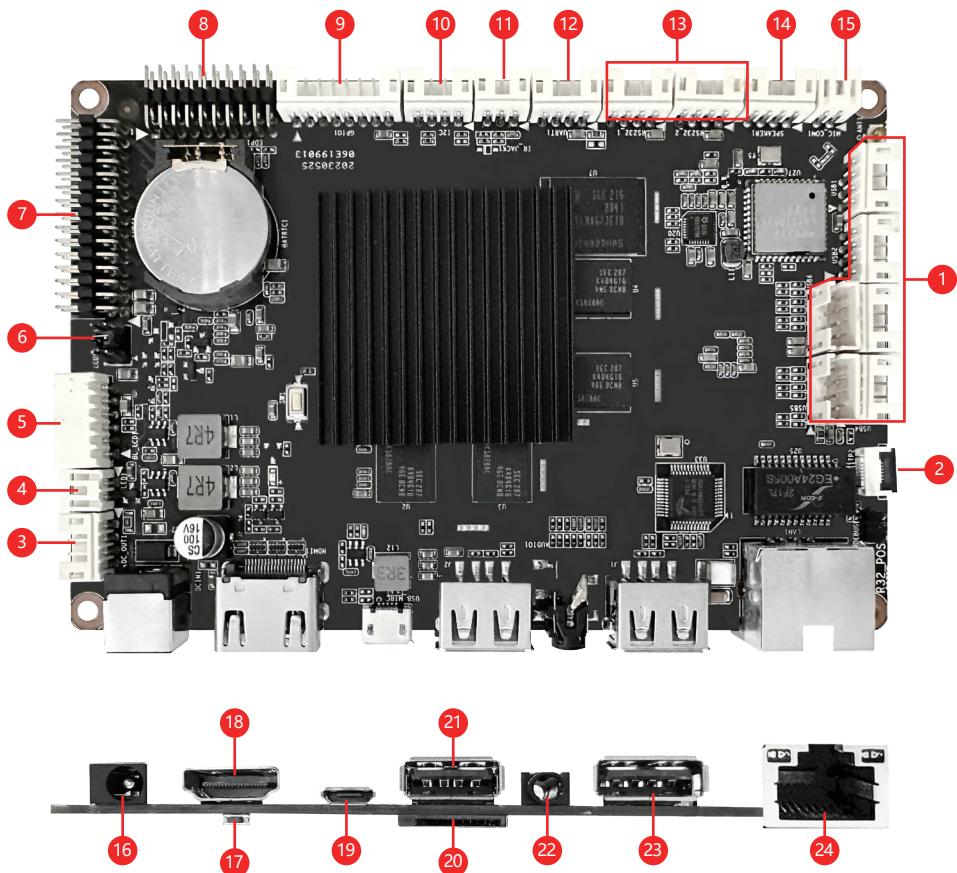

1	USB2.0排针(1-6)
2	TP接口
3	DC OUT1排针
4	LED1排针
5	BL_LCD1排针
6	LCDVCC_SEL1排针
7	LVDS排针
8	EDP排针
9	GPIO排针
10	I2C排针
11	IR_JACK1排针
12	UART1排针
13	RS232排针(1-2)
14	SPEAKER1排针
15	MIC_CON1排针
16	DC 12V/3A接口
17	UPDATE_KEY按钮
18	HDMI接口
19	USB_MIRC接口
20	TF卡槽
21	USB2.0接口
22	AUDIO接口
23	USB2.0接口
24	LAN口